»TEAM 6020/3 A« Amplifier

Technische Daten 6020/3 A

Leistung:
2×50/30 Watt Musik/Sinus
(nach DIN 45 500)
Leistungsbandbreite:
6 Hz – 70 kHz
Klirrfaktor: typ 0,1% (P=15W)
Frequenzgang: 40 Hz – 25 kHz
Fremdspannungsabstand: 64 dB

Regelumfang:
Höhen: + 8 dB – 10 dB
Tiefen: + 9 db – 8 dB
Balance: + 0 – 60 dB
Eingangsempfindlichkeit: TB 250 mV
TA 2,5 mV

Technische Änderungen
vorbehalten!

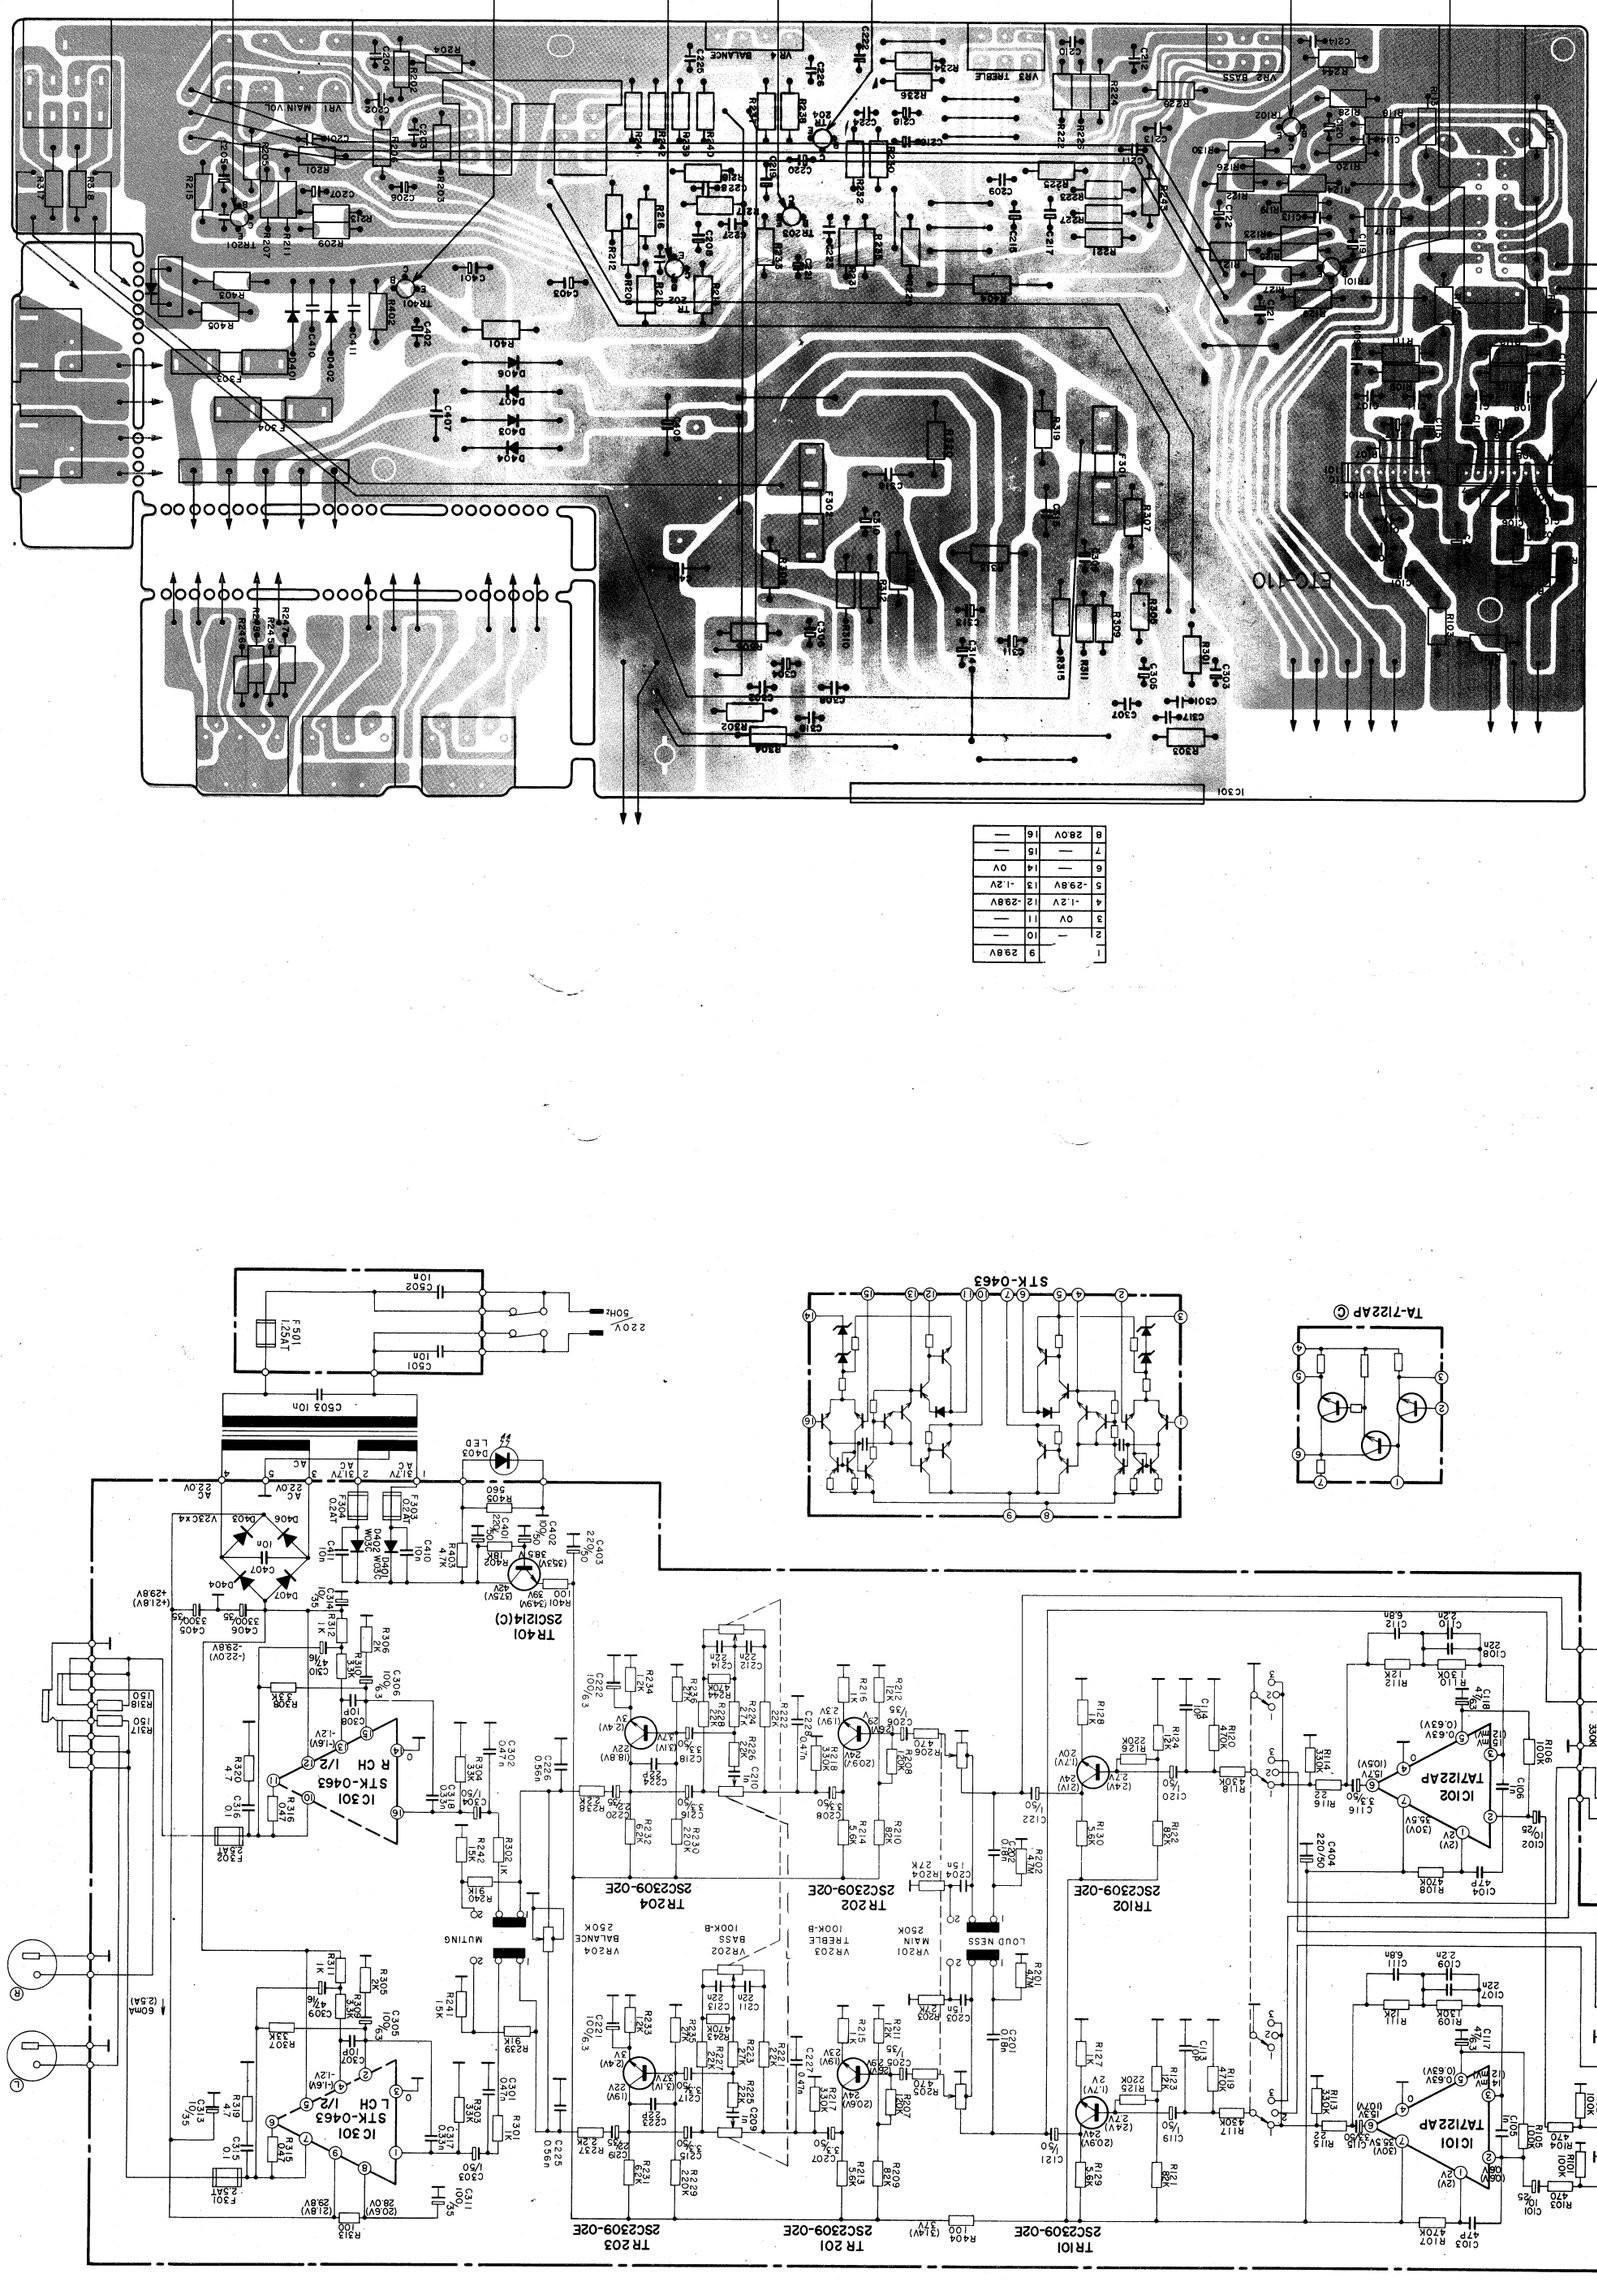
TR101
TR102
TR201
TR202
TR203
TR204
TR401
IC101
IC102
IC301
TA7122AP
STK-0463
2SC2309-02E
2SC2314(C)
TUNER
PHONO
TAPE PB
LOUD NESS
MAIN 25K
TREBLE 100K-B
BASS 100K-B
BALANCE 25K
MUTING
60mA (2.5A)
220V 50Hz
F501 1.25AT
C503 10n
C501 10n
C502 10n
D403 LED
D404 V23C×4
C406 3300/35
C405 3300/35
C407 10n
C410 10n
C411 10n
F301 2AT
F302 0.2AT
F303 0.2AT
F304 0.2AT
R401 100 39V
R402 180
R403 4.7K
R404 100
R405 1K
R406 1K
R407 1K
R408 1K
R409 1K
R410 1K
R411 1K
R412 1K
R413 1K
R414 1K
R415 1K
R416 1K
R417 1K
R418 1K
R419 1K
R420 1K
R421 1K
R422 1K
R423 1K
R424 1K

Explosionsdarstellung

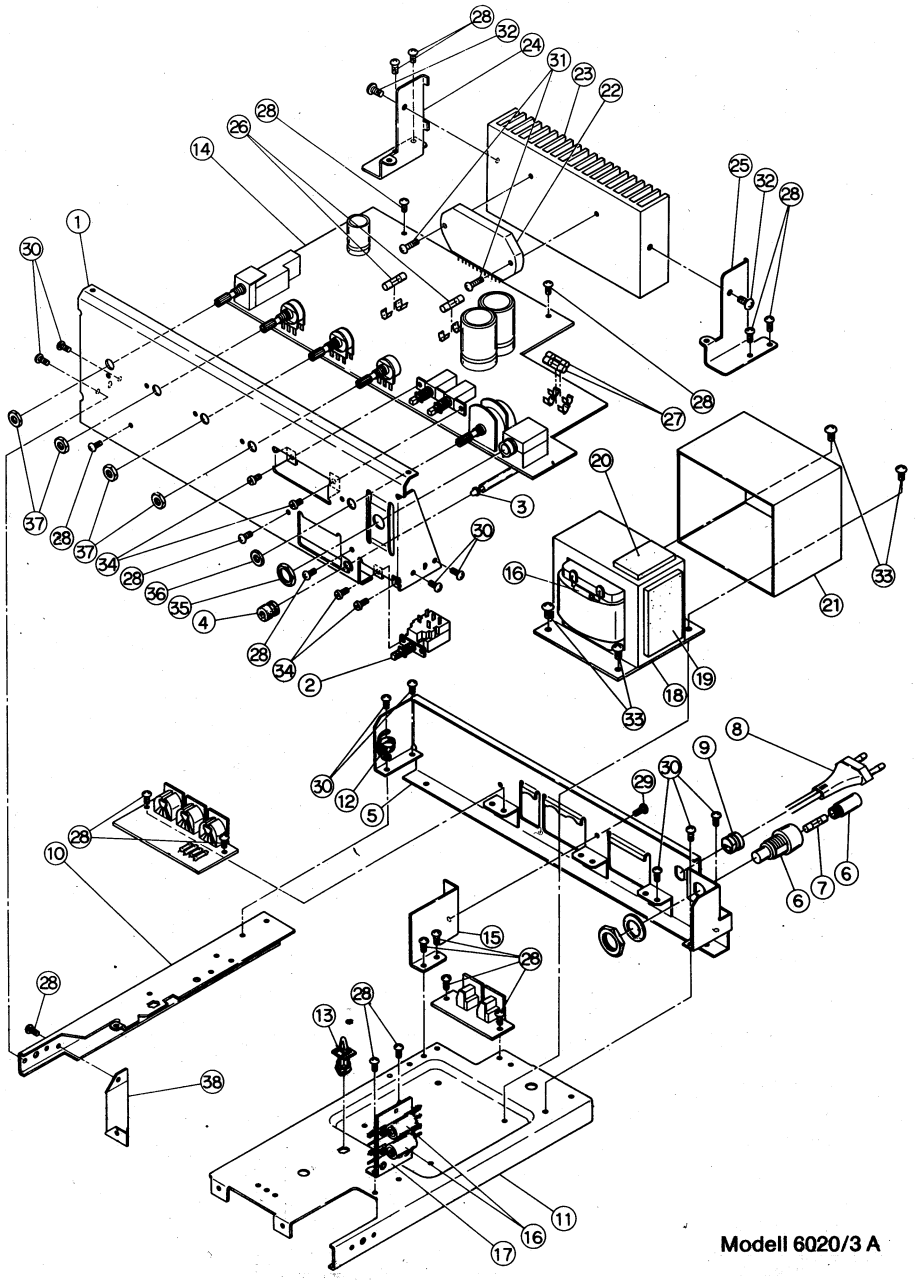

Modell 6020/3 A